


제어용 케이블 CONTROL CABLE

0.6/1kV 비닐절연 · 비닐시스 동테이프 차폐 제어용 케이블 0.6/1kV PVC Insulated PVC Sheathed Control Cable(Shield Type) (CVV-S)

0.6/1kV 이하의 정전차폐가 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관 또는 지중에 포설되어 사용.

This cable is used for control circuits required electrostatic shielding in underground duct, conduit and open air under 0.6/1kV

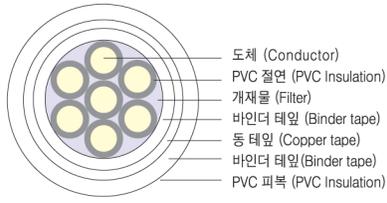

선심수 No. of Cores	도체 (Conductor)			절연체 두께 Insulation Thickness mm	시스 두께 Sheath Thickness mm	완성품 바깥지름 Approx Overall Diameter mm	최대 도체저항 Max Conductor Resistance at 20°C Ω/km	시험 전압 Test Voltage V/5min	개산 무게 Approx Weight kg/km
	공칭 단면적 Nominal Sectional Area mm²	구성 (소선수/소선지름) Number & Diameter of Wire No./mm	바깥지름 Outer Diameter mm						
2	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	11.0	12.1	3500	150
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		12.0	7.41		190
	4	7/0.85	2.55	1.0		14.0	4.61		250
	6	7/1.04	3.12	1.0		15.0	3.08		310
	10	7/1.35	4.05	1.0		17.0	1.83		430
3	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	11.5	12.1	3500	180
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		12.5	7.41		220
	4	7/0.85	2.55	1.0		14.5	4.61		310
	6	7/1.04	3.12	1.0		15.5	3.08		400
	10	7/1.35	4.05	1.0		17.5	1.83		550
4	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	12.5	12.1	3500	210
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		13.5	7.41		270
	4	7/0.85	2.55	1.0		15.5	4.61		380
	6	7/1.04	3.12	1.0		17.0	3.08		490
	10	7/1.35	4.05	1.0		19.5	1.83		690
5	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	13.5	12.1	3500	250
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		14.5	7.41		320
	4	7/0.85	2.55	1.0		17.0	4.61		460
	6	7/1.04	3.12	1.0		18.5	3.08		590
	10	7/1.35	4.05	1.0		21.0	1.83		840

22 제어용 케이블

제어용 케이블 CONTROL CABLE

선심수 No. of Cores	도체 (Conductor)			절연체 두께 Insulation Thickness mm	시스 두께 Sheath Thickness mm	완성품 바깥지름 Approx Overall Diameter mm	최대 도체저항 Max Conductor Resistance at 20°C Ω/km	시험 전압 Test Voltage V/5min	개산 무게 Approx Weight kg/km
	공칭 단면적 Nominal Sectional Area mm²	구성 (소선수/소선지름) Number & Diameter of Wire No./mm	바깥지름 Outer Diameter mm						
6	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	14.5	12.1	3500	290
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		15.5	7.41		370
	4	7/0.85	2.55	1.0		18.5	4.61		530
	6	7/1.04	3.12	1.0		20.0	3.08		690
	10	7/1.35	4.05	1.0		23.0	1.83		990
7	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	14.5	12.1	3500	310
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		15.5	7.41		400
	4	7/0.85	2.55	1.0		18.5	4.61		580
	6	7/1.04	3.12	1.0		20.0	3.08		750
	10	7/1.35	4.05	1.0		23.0	1.83		1090
8	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	15.5	12.1	3500	350
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		16.5	7.41		450
	4	7/0.85	2.55	1.0		20.0	4.61		660
	6	7/1.04	3.12	1.0		21.5	3.08		850
	10	7/1.35	4.05	1.0		25.0	1.83		1,240
10	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	17.5	12.1	3500	430
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		19.0	7.41		560
	4	7/0.85	2.55	1.0		23.0	4.61		830
	6	7/1.04	3.12	1.0		25.5	3.08		1,080
	10	7/1.35	4.05	1.0		29.5	1.83		1,590
12	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	18.0	12.1	3500	490
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		20.0	7.41		640
	4	7/0.85	2.55	1.0		24.0	4.61		940
	6	7/1.04	3.12	1.0		26.0	3.08		1,240
	10	7/1.35	4.05	1.0		30.0	1.83		1,840
15	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	19.5	12.1	3500	570
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		21.5	7.41		760
	4	7/0.85	2.55	1.0		25.5	4.61		1,130
	6	7/1.04	3.12	1.0		28.5	3.08		1,510
	10	7/1.35	4.05	1.0		32.5	1.83		2,180
20	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	22.0	12.1	3500	730
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		24.0	7.41		970
	4	7/0.85	2.55	1.0		29.5	4.61		1,480
	6	7/1.04	3.12	1.0		32.5	3.08		1,980
	10	7/1.35	4.05	1.0		37.5	1.83		2,780
30	1.5	7/0.53	1.59	0.8	1.8	25.5	12.1	3500	1,020
	2.5	7/0.67	2.01	0.8		28.5	7.41		1,390
	4	7/0.85	2.55	1.0		35.0	4.61		2,150